
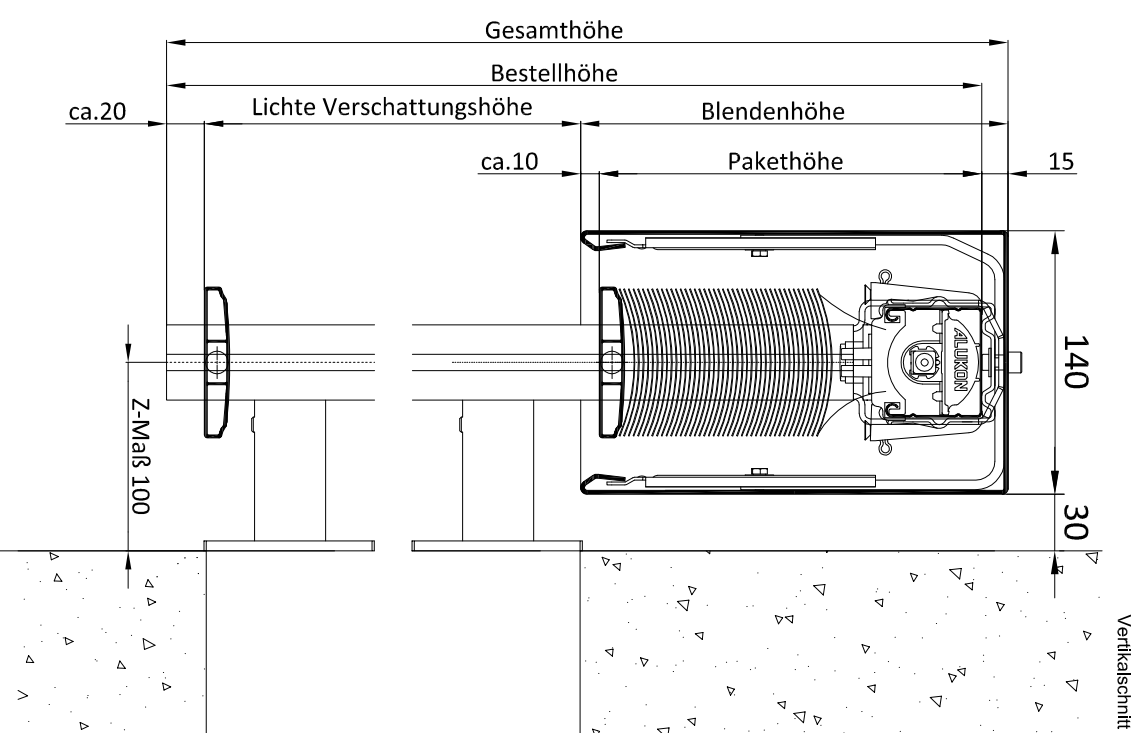


Aufständerung-Ausführung

Blende im Abstand von 30 mm vor der Fassade, als Blendenband durchlaufend

Variante AU01

Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Aufständerbügel und Blendenbügel (Set-Nr. __)

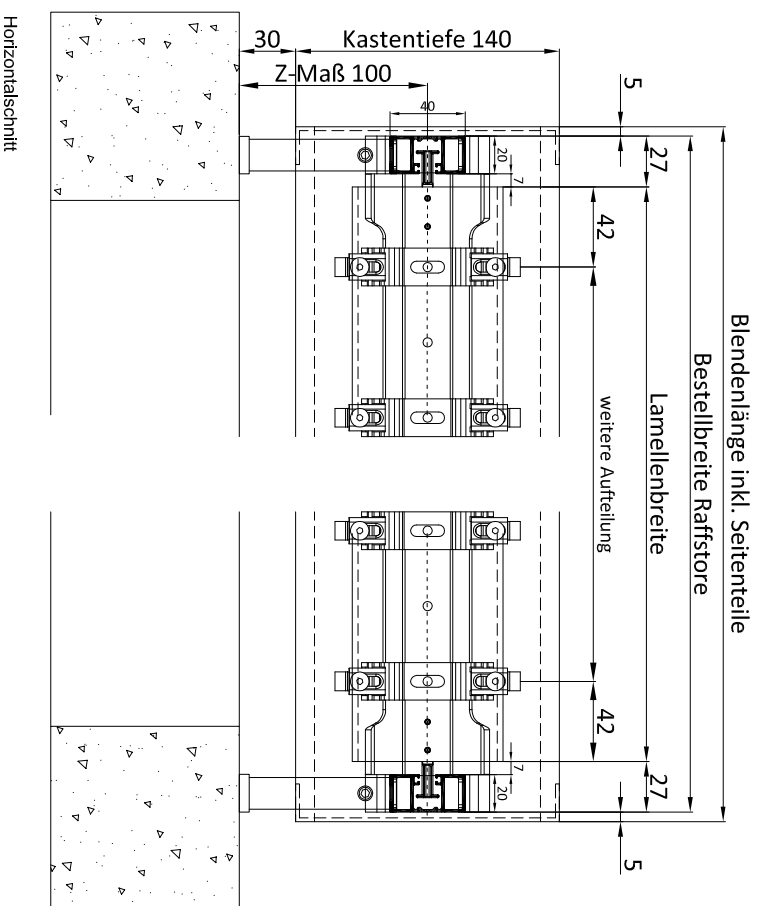

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

ALUKON