

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-AWB-I 205

RS-Kasten
(20° stranggepresst, Größe 205
Revision unten)

Raffstore (80er gebördelte Lamelle)

RS-Revisionsblende

RS-Führungsschiene GS A 45

Innenputz

ggf. Aufdopplung


Insektenschutz

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

SLI

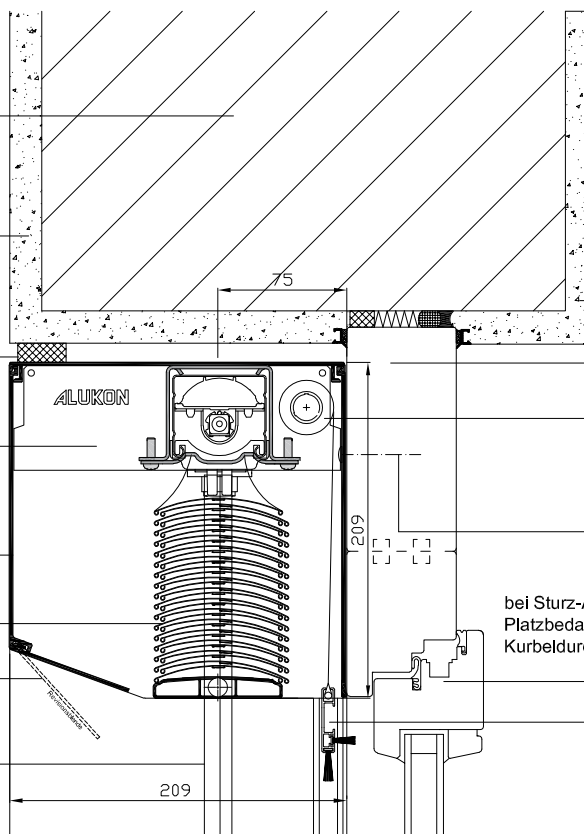

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A 40


A22-Insektenschiene

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

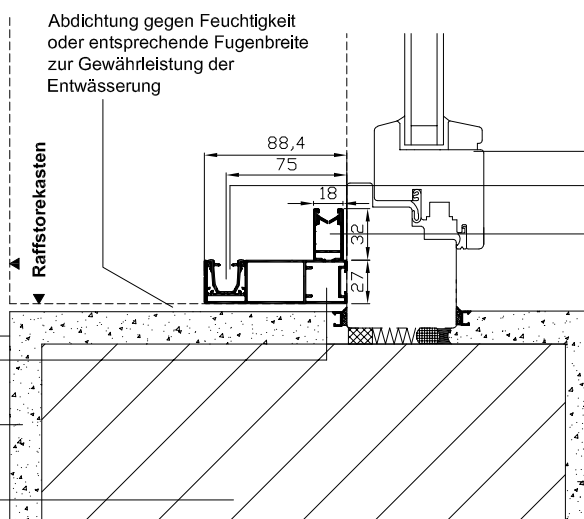

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

**RS-Putzträgerkasten stranggepresst
abgeschrägte Ausführung 20°**
Putzwinkel

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 205

Stand: 08-2018

**

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)