



**Bestellbreite**

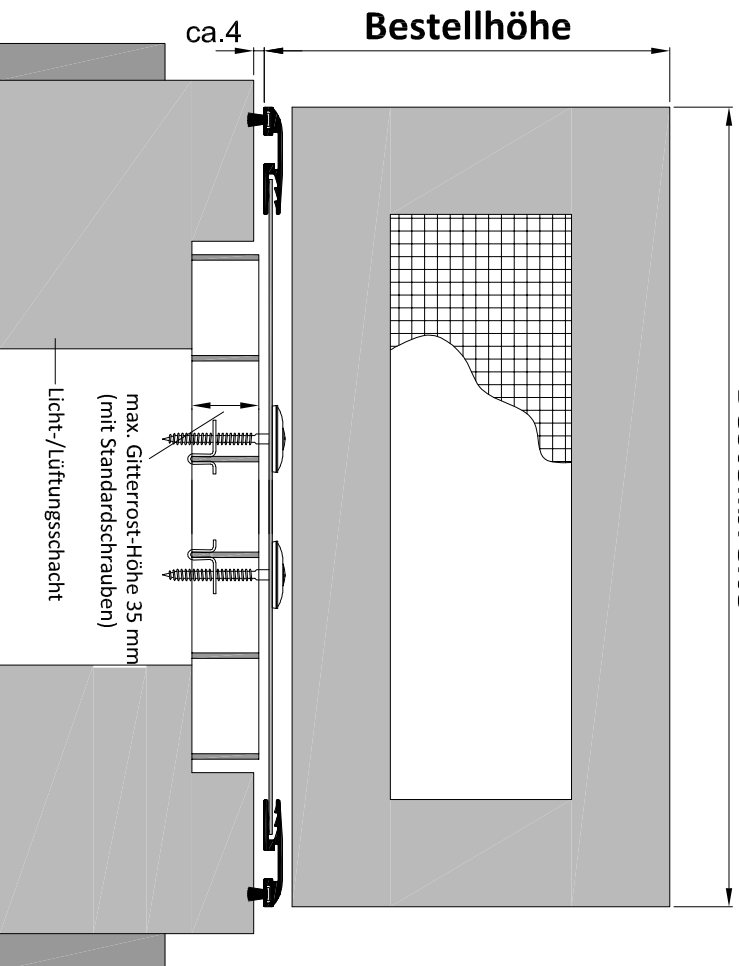

Befestigung des senkrechten  
LSA muss ebenfalls über  
die Befestigungsschrauben  
(oder alternative  
Befestigungsmittel) möglich  
sein.

Winkel 40x40x2

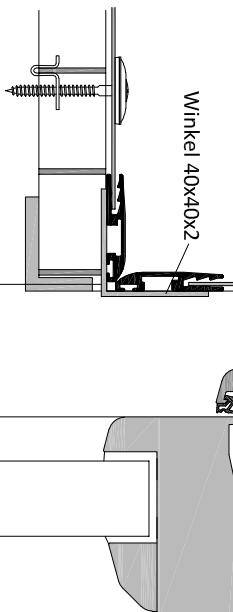


**Bestelltiefe**

mit Winkel

Befestigung des senkrechten  
LSA muss ebenfalls über  
die Befestigungsschrauben  
(oder alternative  
Befestigungsmittel) möglich  
sein.

Dichtmaterial

ca.3

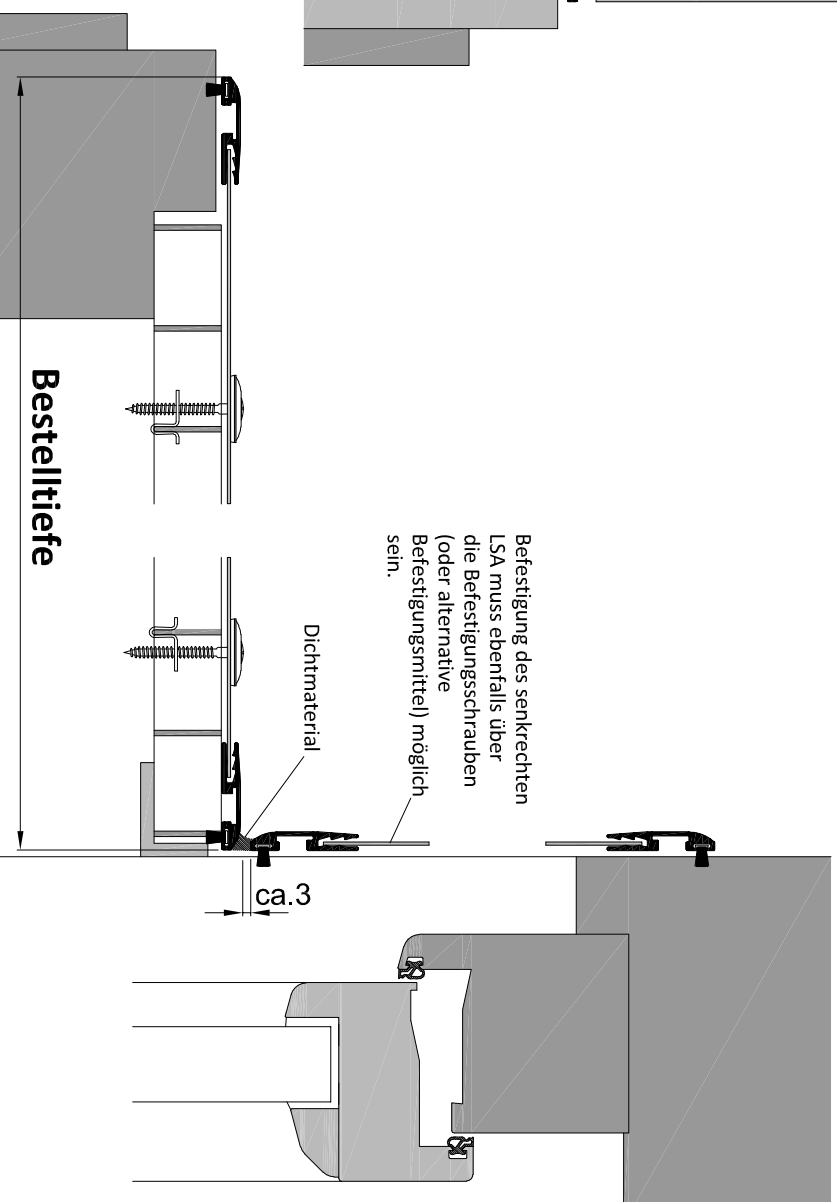

**Bestelltiefe**

mit Dichtfuge

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

**Lichtschachtabdeckung LSA**

Ausführung: 2-teilig für Wandanschluss

\*

Stand: 2-2018

**ALUKON**